

NOWOŚĆ Blachodachówki

**Klasyczna INNOWACYJNOŚĆ NA TWOIM DACHU to blachodachówka modułowa CARMEN
TWÓJ wymarzony dach dostępny od ręki - w dodatku z gwarancją do 30 lat !**

Blachodachówka modułowa CARMEN to nowy, innowacyjny sposób na pokrycie Twojego dachu. Uczyni ona Twój wymarzony dach praktycznym oraz doda mu klasy i szyku. Co więcej, będzie on ponadczasowy, praktyczny i niebywale piękny.


Blachodachówka modułowa CARMEN cięta na wymiar zapewnia dekarzowi jej sprawny, łatwy jak i szybki montaż, niezależnie od rodzaju dachu, jednocześnie eliminując powstawanie odpadu w przypadku dachów skomplikowanych. Estetyka tłoczenia doskonale prezentuje się na dachach prostych i tych bardziej rozbudowanych.

Niewątpliwą zaletą blachodachówki modułowej CARMEN jest jej rozmiar w przypadku wersji ciętej w postaci paneli dwumodułowych, dzięki czemu jej zakup i transport jest bardzo prosty, szybki i bezproblemowy.

Blachodachówkę modułową CARMEN można zamówić również jako arkusze na wymiar, co w przypadku dachów dwuspadowych bądź nieskomplikowanych daje możliwość jej sprawnego montażu by szybko uczynić Nasz wymarzony dach wyjątkowym i niepowtarzalnym.

Carmen

| | |
|-------------------------|---------------|
| szerokość krycia: | 1140 mm |
| szerokość całkowita: | 1200 mm |
| wysokość profilu: | 21 mm |
| wysokość przetłoczenia: | 15, 20, 30 mm |
| długość modułu: | 350, 400 mm |
| długość minimalna: | 720 mm |
| długość maksymalna: | 6000 mm |
| Waga 1 m ² : | ok. 5 kg |

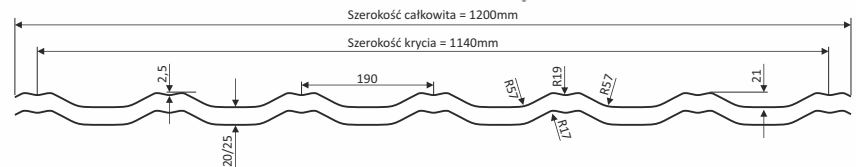

**CARMEN BLACHODACHÓWKA MODUŁOWA
CZEKA U NAS NA TWÓJ DACH GOTOWA!**

Transport

Dysponujemy własnym transportem co pozwala na szybką dostawę zamówień. Rozładunek powinien być przeprowadzany odpowiednim sprzętem lub przy udziale odpowiedniej ilości osób. Jeżeli w czasie rozładunku blachy zostały porysowane należy bezwzględnie takie miejsca zabezpieczyć lakierem zaprawowym zaleconym przez producenta.

Składowanie

Blachy powinno składować się w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, nie powinny dotykać podłoża. Arkusze blachy powinny być przełożone listwami dystansowymi. Folia ochronna zabezpieczająca musi być usunięta w dniu dostawy, gdyż nie jest odporna na wilgoć i promieniowanie UV. Całkowity okres magazynowania nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Montaż

Zamontowanie blach musi być zgodne z techniką budowlaną. Niedopuszczalne jest, pod rygorem utraty gwarancji, cięcie blach narzędziami wywołującymi wysoką temperaturę. Cięcie należy wykonywać nożycami wibracyjnymi lub nożycami ręcznymi. Wszystkie krawędzie cięte, również miejsca cięte fabrycznie należy zabezpieczyć farbą zaprawową w kolorze pokrycia.



ODDZIAŁY:

25-705 Kielce, ul. Krakowska 233, tel./fax: +41 361 92 65, mobile: +48 790 550 751, e-mail: kielce@kroll-dystrybucja.pl

26-600 Radom, ul. J. Ch. Paska 9, tel./fax: +48 383 56 00, e-mail: radom@kroll-dystrybucja.pl

33-100 Tarnów, ul. Krakowska 275, tel./fax: +48 14 636 11 06, mobile: +48 790 550 764, e-mail: tarnow@kroll-dystrybucja.pl

42-480 Zawiercie-Poręba, ul. Wyzwolenia 1, tel./fax: +48 32 671 80 28, mobile: +48 790 550 093, e-mail: zawiercie@kroll-dystrybucja.pl

SIEDZIBA:

43-382 Bielsko-Biała, ul. Strażacka 81, e-mail: biuro@kroll-dystrybucja.pl

tel. +48 14 646 09 00, tel./fax +48 14 646 09 01/02, mobile: +48 790 550 775

Zakład Produkcyjny, ul. Podlesie 26, 32-830 Wojnicz

Kontakt

Dowiedz się więcej na www.kroll-dystrybucja.pl